TIMBERLAND PRO® EURO HIKER



EURO HIKER Black
HONEYWELL SKU: 6201064 **(18668)**
TIMBERLAND PRO SKU: TB0A134T001 **(24197)**



EURO HIKER Brown
HONEYWELL SKU: 6201065 **(18669)**
TIMBERLAND PRO SKU: TB0A1355214 **(24198)**

EURO HIKER

Toe cap: 200J steel
EN ISO 20345: 2011
SBP E HRO SRB
Sizes: 6-12

FEATURES

- Premium oiled-leather upper
- PU reinforcement for added support & stability
- Ankle padding
- Anti-perforation steel midsole
- Nylex moisture management lining

EURO HIKER 2G STEEL SAFETY TOE

EURO HIKER 2G EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER

SB

Safety footwear constructed with metallic or non-metallic protective safety toe caps designed to give the wearer protection against impact and compression, as defined by EN ISO 20345 Tables 1, 2 and 16.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE BASE (SB)
Chaussures de sécurité dotées d'un embout de sécurité métallique ou non métallique conçues afin de protéger la personne qui les porte contre l'écrasement et les chocs conformément aux définitions d'EN ISO 20345 Tableaux 1, 2 et 16.

P
PENETRATION RESISTANT
INSERT

Safety footwear constructed with a component placed in the sole to provide protection against penetration, as defined in EN ISO 20345 6.2.1.

RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE L'INSERT MÉTALLIQUE (P)
Chaussures de sécurité conçues avec un composant placé dans la semelle afin de garantir une résistance à la perforation conforme aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.1.

E
HEEL ENERGY
ABSORPTION

Safety footwear constructed to allow for energy absorption of the seat region of minimum 20 J, as defined in EN ISO 20345 6.2.4.

CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON (E)
Chaussures de sécurité conçues en vue de permettre une absorption d'énergie du talon d'au moins 20 J conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.4.

HRO
RESISTANCE TO HOT CONTACT
OUTSOLE

Safety footwear constructed with an outsole that shall not melt and shall not develop any cracks, as defined in EN ISO 20345 6.4.4.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE DE CONTACT (HRO)
Chaussures de sécurité conçues avec une semelle de contact ne devant ni fondre ni se craqueler conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.4.4.

SRC
SRC
SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE ON CERAMIC TILE FLOOR WITH SLS AND SLIP RESISTANCE ON STEEL FLOOR WITH GLYCEROL (SRC)
Safety footwear constructed with slip-resistant properties, in accordance to EN ISO 20344 5.3.5.
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX CÉRAMIQUES RECOUVERTS D'UNE SOLUTION DE SODIUM LAURYL SULFATE ET RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR SOL EN ACIER RECOUVERT DE GLYCEROL (SRC)
Chaussures de sécurité dotées de propriétés antidérapantes selon EN ISO 20344 5.3.5. for forward flat slip on steel floor with glycerol.

STEEL
SAFETY TOE

Safety footwear constructed with a metallic safety toe that provides minimum clearance requirements at an impact energy of 200 J ±4 J and compression load of 15 kN ±0.1 kN, as defined in EN ISO 20345 5.3.2.

EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER
Chaussures de sécurité conçues avec un embout de sécurité métallique garantissant les exigences de marge minimum à une énergie d'impact de 200 J ±4 J et une charge de compression de 15 kN ±0.1 kN conformément aux définitions d'EN ISO 20345 5.3.2.

FUEL/OIL-
RESISTANT SOLE

Safety footwear constructed with rubber soling and that is resistant to fuel oil, as defined in EN ISO 20345 5.8.7.
SEMELLE EN CAOUTCHOUC PRO® RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES
Chaussures de sécurité conçues avec des semelles en caoutchouc résistantes aux hydrocarbures conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.7.

SLIP TEST RATING

No shoe is "slip proof." Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment.

EXCERPT FROM EN ISO 20345 WHOLE SHOE SLIP RESULTS

TEST REPORT: D150910714 1 **OUTSOLE:** DT-4 **TEST LAB:** CTC **TEST SIZE:** 43

The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.


ÉVALUATION DU TEST DE DÉRAPAGE

Aucun soulier ne peut garantir une « absence totale de dérapage ». Les chaussures ne sont qu'un petit élément du Slip Hazard Assessment Defense Program (Programme de défense dans l'évaluation des risques de dérapage). Vous devez toujours consulter le responsable de la sécurité de votre entreprise pour déterminer les chaussures et les bottes qui conviennent le mieux à votre environnement de travail.

EXTRAITS D'EN ISO 20345 POUR LE DÉRAPAGE DE TOUTE LA CHAUSSURE

RAPPORT SUR LE TEST : D150910714 1 **SEMELLE D'USURE :** DT-4 **LABORATOIRE DE TEST :** CTC **TAILLE DE TEST :** 43

Le tableau ci-dessous indique les données d'antidérapage pour la semelle d'usure du soulier.

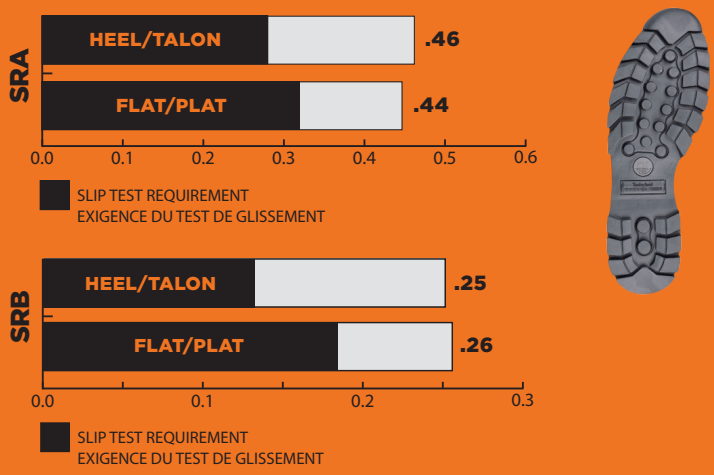

22267

Timberland, the PRO logo and Timberland PRO are trademarks of TBL Licensing LLC. All other trademarks or logos that appear in this copy are the property of their respective owners. © 2015 TBL Licensing LLC. All rights reserved.

Timberland, le logo PRO et Timberland PRO sont des marques de commerce de TBL Licensing. Toutes les autres marques de commerce ou logos apparaissant sur cet exemplaire sont la propriété leurs détenteurs respectifs. © 2015 TBL Licensing LLC. Tous droits réservés. PRO47665